


RIPSTAAL KLICK-BOARD®

Riktig form med ett klikk med vår nyskapende tørrvegg

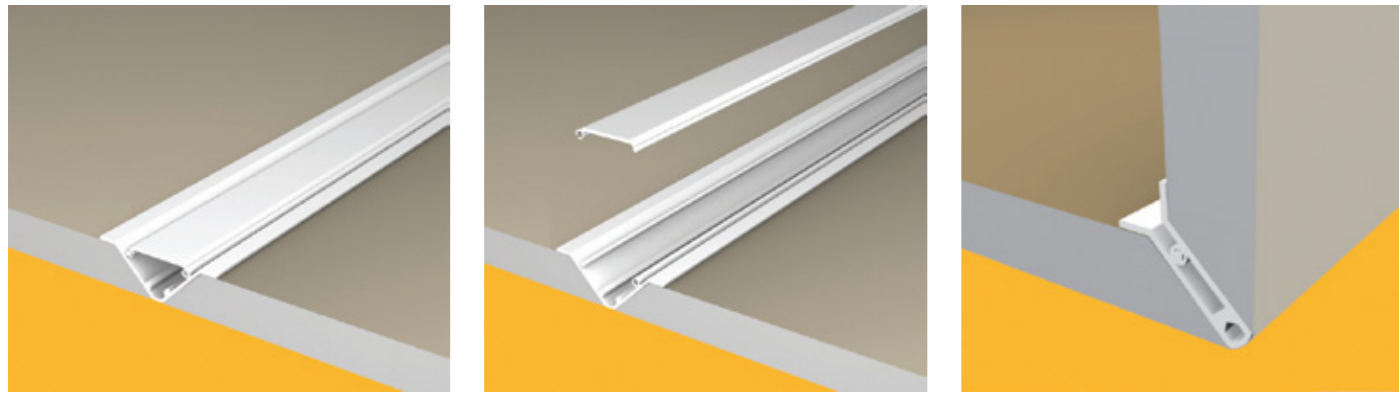

RIPSTAAL KLICK-BOARD®

Riktig form med ett klikk med vår nyskapende tørrvegg

Ripstaal Klick-board® er en nyskapende type gipsinkassing som leveres horisontalt. Den lar deg raskt og enkelt skape de formene du vil, takket være den unike, patenterte klikk-profilen.

Ripstaal Klick-board® er en prefabrikkert gipsinkassing som gir deg muligheten til å sette opp et ytterhjørne i alle type prosjekter innvendig og utvendig med stor innsparing av arbeidstid og materialer.

Platene kuttes til riktig størrelse horisontalt, deretter klikker du det ganske enkelt sammen slik at de danner en varig, stabil konstruksjon.

Dette gjør det lett å lage hjørner, søylebekledninger, kabinetter, rørgjennomføringer osv. Ett enkelt trinn, og den ønskede inkassingen er klar.


Gipsinkassingen er beskyttet fra innsiden, noe som betyr at du ikke trenger å bruke hjørnebeskyttelse på det utvendige hjørne.

Ettersom gipsinkassingene kan transporteres til byggestedet horisontalt, kan lastebilens lastekapasitet utnyttes effektivt.

Det finnes et utvalg av tilgjengelige Ripstaal Klick-boards® for innendørs og utendørs bruk (standard, hydro og utendørs tørrvegg), hver med en tykkelse på 12,5 mm og i ulike dimensjoner.

- Ferdigstilte for enhver ønsket finish
- Smale hjørner
- Raskt og enkelt å klargjøre
- Spar materialer og arbeid
- God arbeidsflyt på stedet

Kontakt oss via vårt nettsted for mer informasjon.

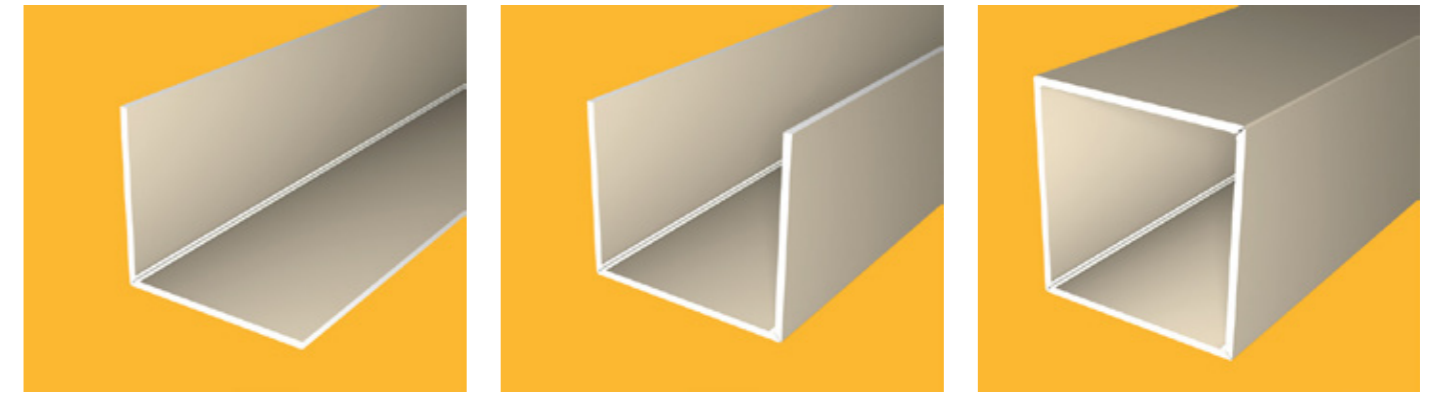

BRUKSANVISNING

Oppsetting av Klick-board Gipsinkassinger

7 enkle trinn

- 1.** Monter underliggere/hjørnebeslag hvor Klick-board gipsinkassingen skal monteres.
- 2.** Kutt Klick-board til riktig størrelse vannrett i henhold til ønskede dimensjoner.
- 3.** Fjern låsestripsene fra Klick-profilen.
- 4.** Klikk platen inn i ønsket hjørne, søyle eller kabinett fra ytterkantene.
- 5.** Trykk forsiktig langs sidene av Klick-profilen for å sikre at profilen har klikket på plass overalt, slik den skal.
- 6.** Fest Klick-board til listene med skruer og avslutt sømmene med nettingtape.
- 7.** Klick-board kan dekoreres med nesten alt av overflatetbehandlinger. Les kravspesifikasjonen for produktet vdr bruk av primere.

Besøk gjerne vår hjemmeside for å se ytterligere produkter
www.fagprofil.no

DURI FAGPROFIL AS
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
tlf. +47 24 13 13 50 - faks. +47 24 13 13 51
ordrekontor@fagprofil.no - **www.fagprofil.no**

