




**DURI**  
**FAGPROFIL**

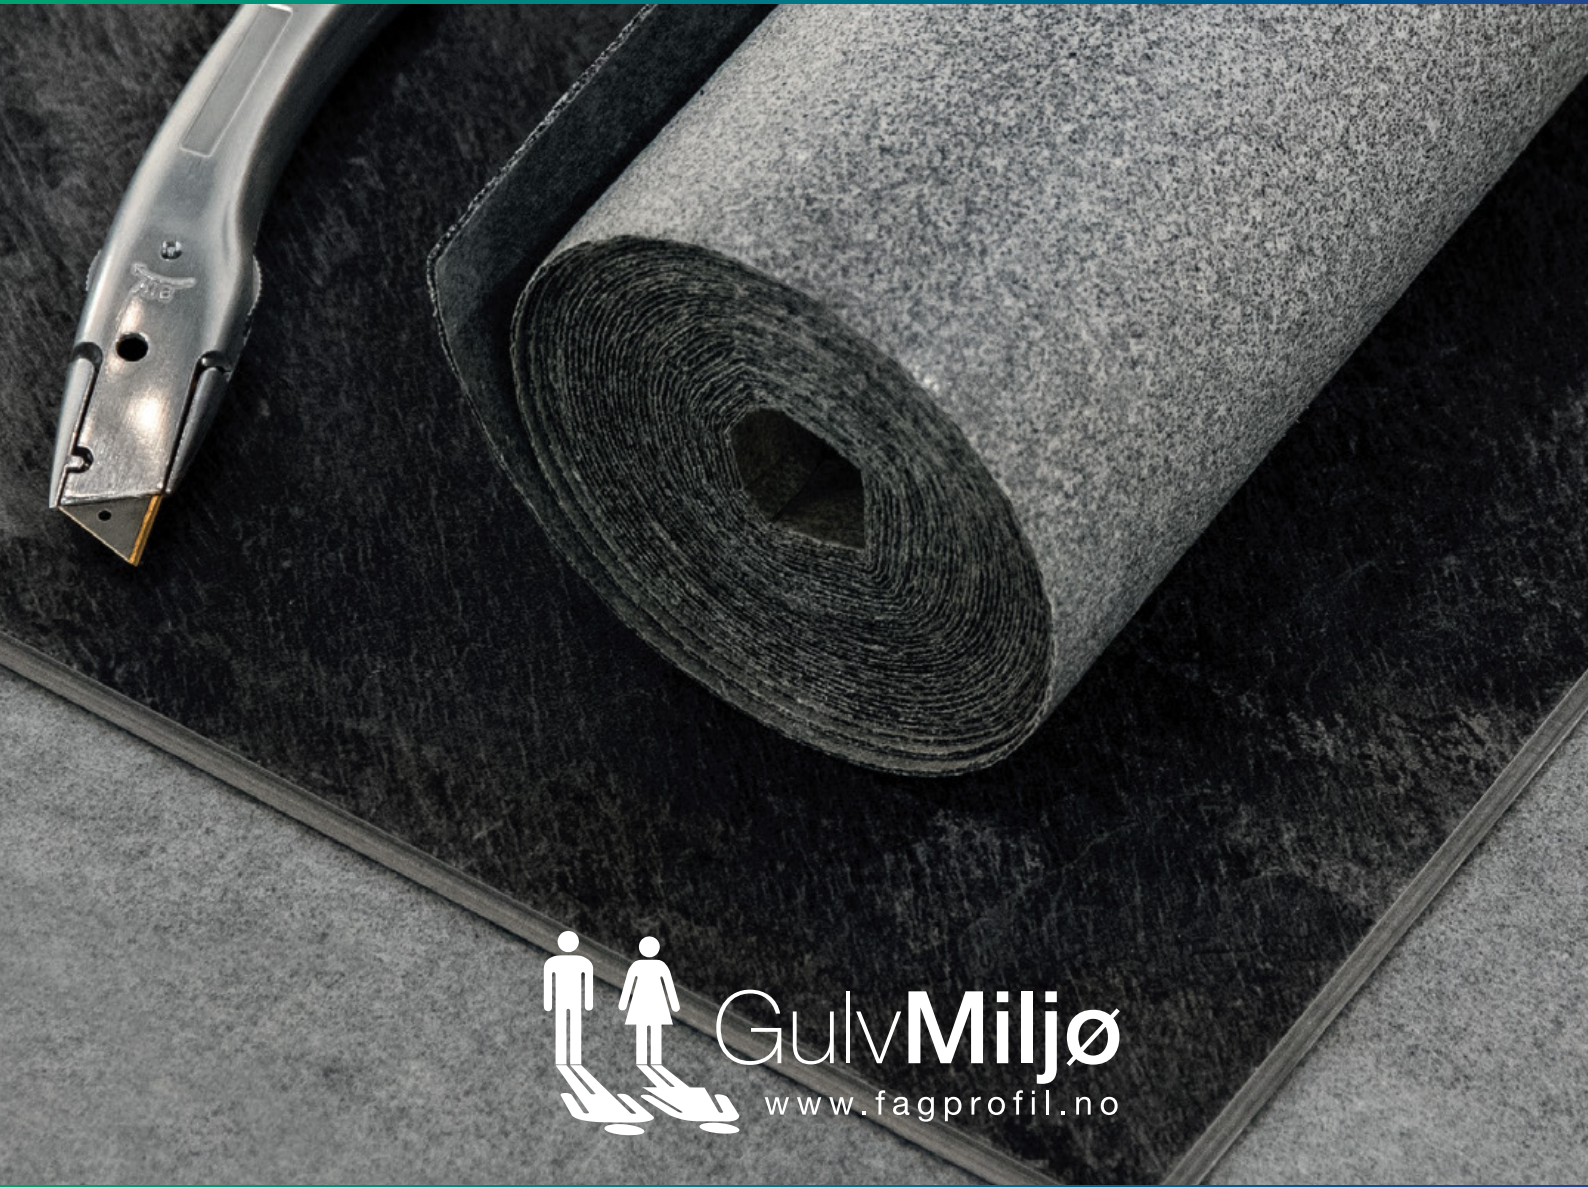

**DURI dB**  
Naturlig stillhet.

# Gjør underverker – under gulvene dine.

Varige og lydreduserende gulvinstallasjoner for et behageligere rommiljø.



Våre gulvakustikkprodukter skaper behagelig stille gulv som er gode å gå på. Den nyskapende konstruksjonen demper både trinn- og romlyd markert. Med sin lave varmemotstand egner Duri dB seg dessuten for gulvvarme. Gulvunderlagene har lav byggehøyde, slik at de fungerer like bra ved ombygging som ved nymontering.

Produktene består av resirkulert materiale og er helt fri for PVC.

Duri dB underlagsprodukter kjennetegnes av en patentert krysslenket gummifiberteknologi for å tilby kraftig akustikk-reduserende egenskaper. Våre produkter er utviklet for en miljøvennlig, varig bygging, og oppfyller kravene til de vanligste konstruksjons- og installasjonsmetodene.



*Duri dB WL ALU 2 mm har overlappende folie som ikke trenger å tapes. Overlappingen er lett å arbeide med og gir et helt fuktett underlag*



## Høy funksjonalitet for et behageligere rom.



### Trinnlyddemping opptil 24 dB

Trinnlyd er lyden vi opplever fra gangtrafikk i rommet over oss



### Romlyddemping opptil 30 %

Til forskjell fra trinnlyd beskriver romlyden hvor godt det høres i det rommet vi går i.



### Gummifiberblanding for miljøets skyld

Med sin unike gummifiberblanding har Duri dB akustikkunderlag en ekstremt lav miljøpåvirkning



### Opprettholdt elastisitet

Duri dB er konstruert for å opprettholde elastisiteten gjennom hele levetiden.



### Lettvektprodukt

Med sin lave vekt er Duri dB enkelt å håndtere og lett å jobbe med.



### Godkjent for gulvvarme

Duri dB er spesiallaget for å fungere med varmegulv.



### Fremstilt av resirkulert materiale

Ved å bruke resirkulert materiale minimeres det økologiske fotavtrykket.



### Muggresistent

Materialet motvirker og avviser mugg på en effektiv måte.



### Luktfri / lav VOC

VOC-direktivet har som mål å begrense utslipp av stoffer som bidrar til økt dannelse av bakkenær ozon.



### PVC-fri

Duri dB er helt fritt for PVC.

# Underlag for dine behov

Uansett om det er parkett, laminat eller vinyl- og tekstilplater, har vi et akustikkdempende underlag til ditt formål. Om det er integrert fuktsperre eller klebende overside, så finner du det nedenfor her.



## DURi dB LVT 1,2 mm

Akustikkunderlag for vinylgulv og tekstilplater

- Klebende overflate for varig gulvmontering
- Ekstremt lav byggehøyde, 1,2 mm
- Resirkulert materiale



## DURi dB WL 2 mm

Akustikkunderlag for tre- og laminatgulv

- Lav byggehøyde, 2 mm
- Resirkulert materiale



## DURi dB WL ALU 2 mm

Akustikkunderlag med fuktsperre for tre- og laminatgulv

- Overlappende folie, trenger ikke tapes
- Fukttett
- Resirkulert materiale

	DURi dB LVT 1,2 mm	DURi dB WL 2 mm	DURi dB WL ALU 2 mm
Artikkelnummer	81838	81836	81837
Vekt	0,5 kg/m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>
Tykkelse	1,2 mm	2 mm	2 mm
Bredde	0,98 m	1 m	1 m
Lengde	15 m	15 m	15 m
Areal	14,7 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Ruller per pall	34 stk = 499,8 m <sup>2</sup>	24 stk = 360 m <sup>2</sup>	24 stk = 360 m <sup>2</sup>
Rullvekt	7,35 kg	10,3 kg	10,3 kg
Fuktmotstand	Sd = 64 m WVT (g/m <sup>2</sup> /hr) 0,0268	Nei	Sd = 117 m WVT (g/m <sup>2</sup> /hr) 0,018
Varmeresistens	0,040 m <sup>2</sup> K/W	0,040 m <sup>2</sup> K/W	0,040 m <sup>2</sup> K/W
Romlyddemping	> 30 %	> 30 %	> 30 %
Trinnlyddemping	Lw 24 dB (DIN/EN/ISO 140/717)	Lw 24 dB (DIN/EN/ISO 140/717)	Lw 24 dB (DIN/EN/ISO 140/717)
Brannklasse	E (EN 13501-1 : 2010)	E (EN 13501-1 : 2010)	E (EN 13501-1 : 2010)
Egnet ved gulvvarme	Ja	Ja	Ja
Innhold	75 % resirkulerte gummidekk, 25 % PP.PE.PET	90 % resirkulerte gummidekk, 10 % PP.PE.PET	90 % resirkulerte gummidekk, 10 % PP.PE.PET