



**FAGPROFIL**

for den proffe



## Condry NT 50


Fukt- og alkalisperre med de beste egenskapene for miljøet!

## Uten epoxy, silaner og løsemidler!!

Et sunt miljø gir sunne mennesker!



## Grunnlaget for en sunn gulvkonstruksjon

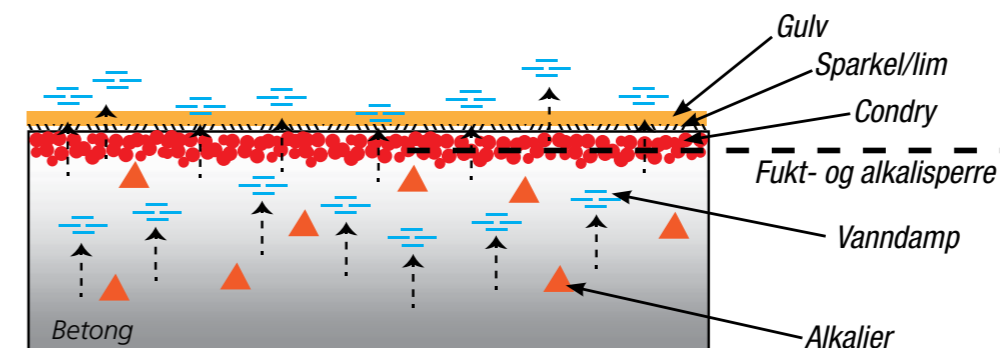

Behandling med Condry NT 50 stanser alkalivandring fra betongplaten, men hindrer likevel ikke betongen i å puste. Gulvlimet påvirkes ikke, og det foregår ingen nedbrytingsprosess.



### Flytende gulv, et alternativ til limt gulv

En faktor som bidrar til friske gulvkonstruksjoner er valg av flytende gulv, slik at problemer med fukt- og alkalifølsomt lim ikke oppstår. VinylLocking, Vinyl-Quick og VinylAllrue er gulv i serien IdéCollection som kan legges flytende.

Gulvene er utstyrt med gripstrip-funksjon eller klikksystem for installasjon. De kan legges på betonggulv med opptil 90% RF.

### Utslipp kommer ut i inneluften

En vanlig årsak til «syke hus» er at alkalisk fukt fra betong bryter ned gulvlimet, og det oppstår en kjemisk reaksjon. Under nedbrytingsprosessen dannes utslipp som kommer ut i inneluften, og som kan gjøre menneskene som ferdes der, syke. Problemet kan være forårsaket av at gulvbelegg er installert på en nylagt betongplate som ikke har tørket helt. Eller fuktigheten i platen kan komme av tilført fukt (utilstrekkelig drenering).

### Behandling som stanser alkalivandringen

Condry NT 50 er en unik behandling som er utviklet for å beskytte og bevare betong. Middelet fyller effektivt porene i betongen og danner en overflate som er mugg- og vannavvisende og forhindrer alkalivandring. Condry NT 50 kan brukes både forebyggende og for å avhjelpe et problem som er oppstått. Produktet er tilpasset alle typer betonggulv med opptil 98 % RF (relativ fuktighet).

### Enkel å påføre, best ut fra miljøhensyn!

Condry NT 50 påføres ved at middelet sprayes på betongplaten. Behandlingen er fri for epoxy, silaner og løsemidler, og derfor trengs det ikke noe spesielt verneutstyr. Den som utfører behandlingen, skal være sertifisert i henhold til CCI (Condry Construction Improvement). Dette er en kvalitetssikring, og samtidig en forutsetning for at garantiene skal gjelde.

## Sammendrag:

### Når skal du bruke Condry?

- Beskytte betonggulv og hindre alkalivandring
- Unngå utslipp ved å forhindre nedbrytning av gulvlim
- Behandling gjøres forebyggende eller for å løse et problem som er oppstått

### Hvorfor skal du bruke Condry?

- Unike egenskaper ved at den går ned i og fyller porene i betongen og stanser alkalivandring
- Uten løsemidler, epoxy og silaner
- Halve tørketiden sammenlignet med lignende behandlinger
- Er godkjent av Byggvarubedømmingen og anbefales av Sunda Hus.



**CONDRIY**  
MADE IN SWEDEN  
Fukt- og alkalisperre for betonggulv

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN**  
SundaHus  
Condry er godkjent hos Byggvarubedømmingen og anbefales av SundaHus!

Besøk gjerne vår hjemmeside for å se ytterligere produkter  
**[www.fagprofil.no](http://www.fagprofil.no)**



DURI FAGPROFIL AS  
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo  
tlf. +47 24 13 13 50 - faks. +47 24 13 13 51  
ordrekontor@fagprofil.no - **[www.fagprofil.no](http://www.fagprofil.no)**

